


PBS-10B, кнопочный переключатель

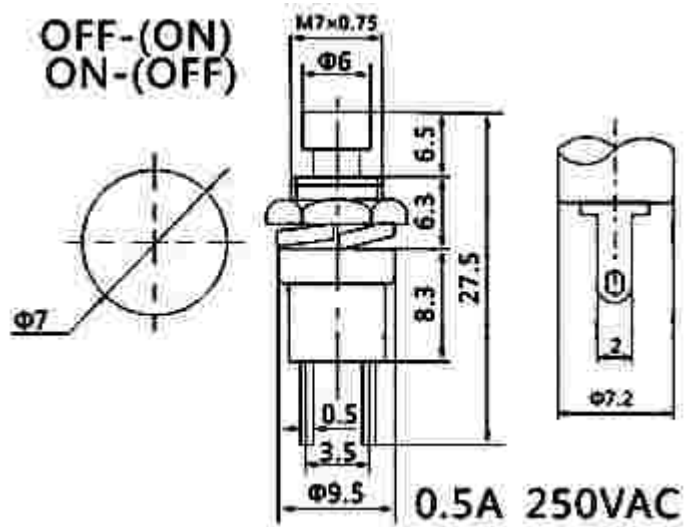

1. Номинальные значения: 6A 125V/3A 250V пост. тока (A) 10A 125V/6A 250 V пер. тока
2. Сопротивление контактов: 25 МОм max.
3. Сопротивление изоляции: 100 МОм при 500В пост. тока
4. Электрическая прочность диэлектрика: 1500В пер. тока за 1 минуту
5. Рабочая температура: от -30 до +80°C
6. Механический ресурс: 10000 циклов